luxi-all／Luxi ライトメータードーム for ALL（マルチデバイス対応）　取扱説明書

【お届け内容】
Luxi ALL本体：1個
専用ソフトケース：1個
専用ストラップ：1本

スペック

重量：約2g　　素材：プラスチック
寸法：56×35mm（突起部含む）
対応機種：厚さ11mm以下、フロントカメラを装備している端末、その他OSバージョン等はアプリ仕様に従う

アプリ仕様(測定範囲)

露出補正範囲(EV)：±3.0
絞り範囲(F)：0.9 ～ 512
感度範囲(ISO)：0.8 ～ 102400
シャッタースピード範囲(SS)：1/16000 ～ 32秒
理論値であり、カメラの性能・機能に準じます

メーカー公式サイト＆アプリDLサイト

※製品サイト　※専用アプリ（iOS用）　※専用アプリ（Android用）

使用方法

予めAppStoreからアプリをダウンロードしてください。「Luxi」と検索、または、上記QRコードからアクセスできます。



スマートフォンの前面カメラを覆うように取り付けます。



次項を参考に、希望のパラメータ(絞り、SS、感度)を設定します。2つのパラメータが常時ロックされます。
絞り優先、シャッタースピード優先、ISO感度優先モードのような使い方が出来ます。

被写体からまっすぐカメラに向けて配置します。表示された数値をカメラにセットして、撮影を開始しましょう。
カメラはマニュアルで操作します。

外側カメラを利用した簡易スポットメーターとしても利用できます

アプリのAボタンを押して「設定」画面に入り、「No Luxi」をオンにして「Done」を押します。ターゲットマークを適宜動かして測定してください（※次項スポットメーターモード参照）。なお、当機能は機構上、精度がかなり落ちますので精度を求める場合は必ずLuxiを装着した入射式モードでご利用ください。

アプリ・画面説明

入射式ライトメーターモード(Luxi装着時)

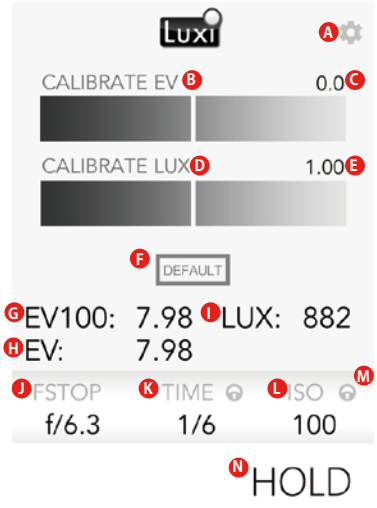

A. 設定ボタン：スポットメーター機能切替
B. 露出補正スライドバー
C. 露出補正値：-3.0～3.0
D. 照度表示補正スライドバー
E. 照度表示補正値：0.00～2.00
F. 補正値初期化
G. EV値(ISO100換算)
H. EV値
I. 照度
J. 絞りF値：0.9 ～ 512
K. シャッタースピード：1/16000 ～ 32秒
L. ISO感度：0.8 ～ 102400
M. パラメータロックマーク
N. 測定値ロックボタン

スポットメーターモード(Luxi未装着時)

※照度測定は数値にかなり幅があるため、本製品は撮影におけるEV値を測る目的のみに使用することを推奨いたします。

ご利用上のご注意

◆本製品およびアプリは米ESDevices社が開発したものです。アプリに関するご意見・ご要望・トラブルの対応などは弊社で承っておりません◆本製品の仕様は予告なく変更する場合がございます◆誤飲防止の為、小さなお子様の手の届かないところに保管してください◆本製品では定常光のみの測定が行えます。ストロボ等の瞬間光の測定はできません◆照度測定も可能となっていますが精度が不安定なため、EV値測定用としてご利用ください◆本製品の測定可能パラメータ範囲は理論値であり、設定の可否はお使いのカメラの機能・性能に準じます◆本製品の数値は必ずしも他社露出計と同数値を示すものではなく、同性能を保証するものではありません◆本製品の測定値を用いた撮影のいかなるトラブルについても、弊社は責任を負いません。

OMNIVAS
Photography Service and Gear

2015/02/13